

Werkzeuge, die Sie brauchen:







Maßband
Scharfer Cutter
Schwamm
Bleistift
Tapetenkleister (Vlieskleber)
Lineal
Pinsel
Ablage
Wasserschüssel
Tapete Rolle

Vor der Installation

Bitte überprüfen Sie wie sich das Muster wiederholt.
Verwenden Sie immer einen geeigneten Kleber für Vliestapeten.
Überzeugen Sie sich, dass Sie genug Rollen haben um die Wand zu bedecken.
Bitte überprüfen Sie die Wand auf große Farbunterschiede.
Gibt es große Unterschiede sollten Sie einen weissen Tapetengrund verwenden, um eine einfarbige Fläche zu erhalten.

Die Installation

1. Tragen Sie den Kleber mit einer Rolle auf die Wand auf. Tragen Sie genug Kleber für 2-3 Bahnen auf. Für oben und unten verwenden Sie einen Pinsel zum auftragen des Klebers.
2. Rollen Sie die erste Bahn auf und hängen diese auf die vorbereitete Wand. Bitte überprüfen Sie dass Sie ausreichend Tapete an der Decke und dem Boden haben. Kontrollieren Sie auch, dass Sie die Tapete im Lot ausgerichtet haben.
3. Falls Sie keine Wasserwaage zur Hand haben verwenden Sie einfach eine Schnur an die Sie eine Schere hängen.
4. Glätten Sie die Tapete in dem Sie von oben nach unten, und von innen nach außen anlegen. Verwenden Sie eine Bürste oder eine Andrückrolle und stellen Sie sicher, dass alle Luftblasen entfernt sind.
5. Nun die überschüssige Tapete an der Decke und dem Boden mit einem scharfen Cuttermesser entfernen.
6. Legen Sie die nächste Bahn an, indem Sie die Ränder zusammen Anstoßen. Überprüfen Sie immer dass das Muster der beiden Bahnen passt. Waschen Sie nach der Montage überschüssigen Kleister mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Reiben Sie nicht zu stark, um Beschädigungen zu vermeiden.

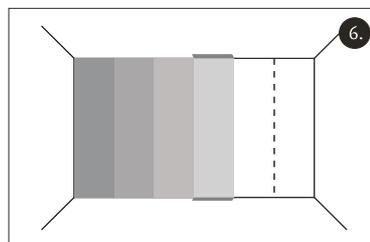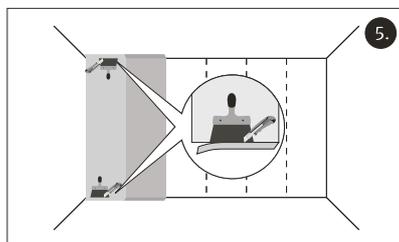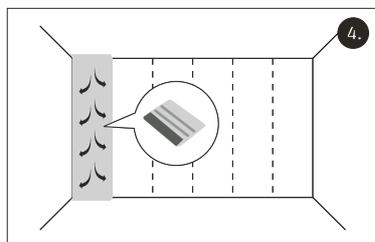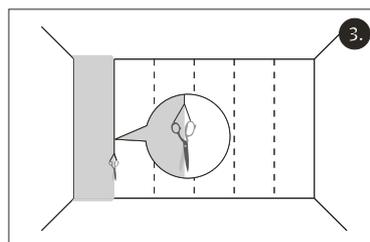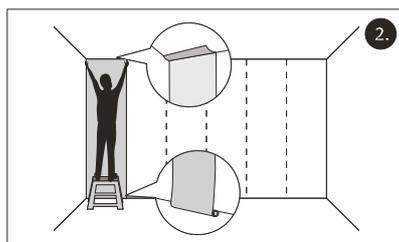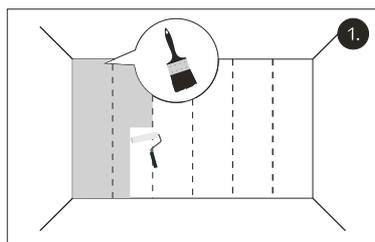

NACH DEM

- Sie sollten den Raum gut lüften, um die Tapete zu trocknen.
- Unsere Tapete ist abwaschbar. Um den Hintergrund zu waschen, verwenden Sie einen feuchten Schwamm.
- Wenn Sie etwas Tinte auf dem Schwamm sehen werden, Machen Sie sich keine Sorge. Es ist nur die überschüssige Tinte die während des Druckens aufgetragen ist, um die besten Farben zu erhalten.
- Wischen Sie immer die Tapete vertikal. Reiben Sie nie.
- Benutzen Sie kein Klebeband auf der Tapetenoberfläche.